


Composite OEM vloerverwarmingsverdeler

Type: OEM LTV + Gescheiden systeem



Plug & play verdeler inclusief:

RVS warmtewisselaar, expansievat, overstortventiel en mano-/thermometer.

Kenmerken

- Hoofd- of bijverwarming
- Houdt het vloerverwarmingscircuit van de primaire bron gescheiden
- Ideaal voor (oude) niet-diffusiedichte systemen
- Voor gebruik in combinatie met niet-diffuusdichte buis of glycol (vriescellen, op-/afritten)
- Geïsoleerd dankzij luchtkamers rondom de waterzijdige doorlaat
- Inclusief A-labelpomp
- Snelle en eenvoudige installatie d.m.v. insteeknippels
- Thermostatische ventielen instelbaar/afsluitbaar
- Flowmeters instelbaar/afsluitbaar
- LTV inregelventiel
- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Modulaire opbouw
- Snel vullen en ontluften d.m.v. speciaal voetventiel
- Voorbereid voor zoneregeling, bedraad of draadloos


Groepen

Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen
022061+191851	1-groeps	022065+191851	5-groeps	022069+191851	9-groeps	022073+191851	13-groeps
022062+191851	2-groeps	022066+191851	6-groeps	022070+191851	10-groeps	022074+191851	14-groeps
022063+191851	3-groeps	022067+191851	7-groeps	022071+191851	11-groeps	022075+191851	15-groeps
022064+191851	4-groeps	022068+191851	8-groeps	022072+191851	12-groeps	022076+191851	16-groeps

Technische specificaties

Medium:	water of water-glycoloplossing
Maximaal percentage glycol secundair:	30%
Maximale werkdruk:	3 bar
Maximale testdruk met koud water:	3 bar
Temperatuur instelbereik:	10 - 60 °C
Maximaalbeveiligingsthermostaat:	55 °C
Standaard flowmeterschaal:	0 - 5 l/min
Thermometerschaal:	0 - 60 °C
Aansluiting van de verdeler primair:	3/4" M
Aansluiting van de vloerverwarmingsbuis:	3/4" M - euroconus
Hartafstand tussen de ventielen secundair:	60 mm

Drukverliesdiagram composite verdelers

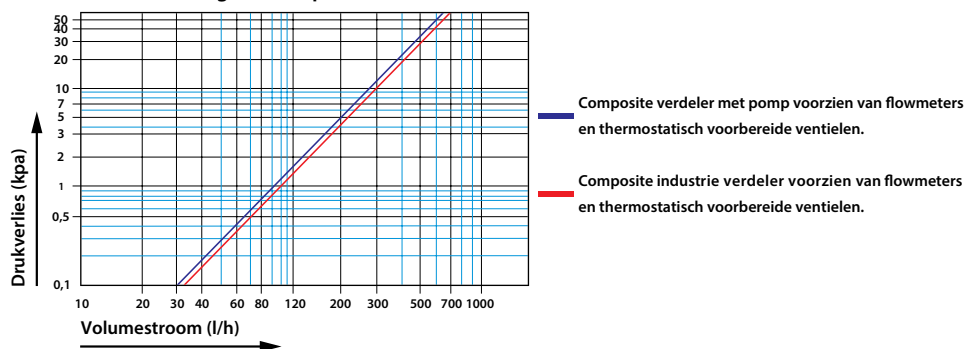

Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
192096	Meerprijs grote wisselaar i.p.v. standaard model (indien extra vermogen benodigd is)
650019	Composite geleidebocht 14 - 18 mm
650006	Composite geleidebocht 20 - 22 mm
191840	Kunststof klemthermometer 16 mm
191842	Kunststof klemthermometer 20 mm
650227	Composite leidingsleutel 27 mm t.b.v. euroconus adapter
650229	Composite kontrasleutel t.b.v. kunststof insteeknippel
190062	Magneetvuilafscheider