

Composite OEM vloerverwarmingsverdeler

Type: OEM stadsverwarming Essent + Flowmeter



Kenmerken

- Hoofd- of bijverwarming
- Conform de eisen van energieleverancier Essent
- Inclusief terugslagklep, extra thermostaatventiel en zonemotor
- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Inclusief A-labelpomp
- Geïsoleerd dankzij luchtkamers rondom de waterzijdige doorlaat
- Modulaire opbouw
- Geschikt voor PN6 installaties
- Snelle en eenvoudige installatie d.m.v. insteeknippels
- Thermostatische ventielen instelbaar/afsluitbaar
- Flowmeters instelbaar/afsluitbaar
- Koelen zonder condensatie
- Snel vullen en ontluichten d.m.v. speciaal voetventiel
- Voorbereid voor zoneregeling, bedraad of draadloos

Groepen


Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen
022361	1-groeps	022365	5-groeps	022369	9-groeps	022373	13-groeps
022362	2-groeps	022366	6-groeps	022370	10-groeps	022374	14-groeps
022363	3-groeps	022367	7-groeps	022371	11-groeps	022375	15-groeps
022364	4-groeps	022368	8-groeps	022372	12-groeps	022376	16-groeps

Technische specificaties

Medium:	water of water-glycoloplossingen
Maximaal percentage glycol:	30%
Maximale werkdruk:	6 bar
Maximale testdruk met koud water:	6 bar
Temperatuur instelbereik:	10 - 60 °C
Maximaalbeveiligingsthermostaat:	55 °C
Standaard flowmeterschaal:	0 - 5 l/min
Thermometerschaal:	0 - 60 °C
Aansluiting van de verdeler primair:	1 - 6 groeps: 1/2" 7 - 16 groeps: 3/4"
Aansluiting van de vloerverwarmingsbuis:	3/4" M - euroconus
Hartafstand tussen de ventielen secundair:	60 mm
Voedingsspanning zonemotor:	230 volt



Drukverliesdiagram composite verdelers

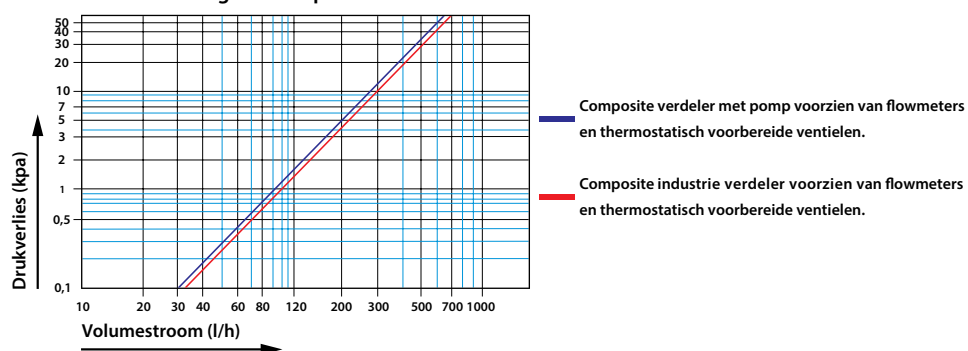

Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
191860	Meerprijs gescheiden systeem t.b.v. PN10 installaties
190055	Meerprijs mano-/thermometer gemonteerd (0 - 6 bar / 0 °C tot 60 °C) i.p.v. thermometer
190441	Flowmeter 1 - 150 l/h (i.p.v. de standaard flowmeter 0-300 l/h)
190443	Flowmeter 1 - 480 l/h (i.p.v. de standaard flowmeter 0-300 l/h)
190446	Flowmeter 1 - 720 l/h (i.p.v. de standaard flowmeter 0-300 l/h)
650019	Composite geleidebocht 14 - 18 mm
650006	Composite geleidebocht 20 - 22 mm
191840	Kunststof klemthermometer 16 mm
191842	Kunststof klemthermometer 20 mm
650227	Composite leidingsleutel 27 mm t.b.v. euroconus adapter
650229	Composite contrasleutel t.b.v. kunststof insteeknippel