


## Verwarmen en koelen

# Composite 4-balks unit

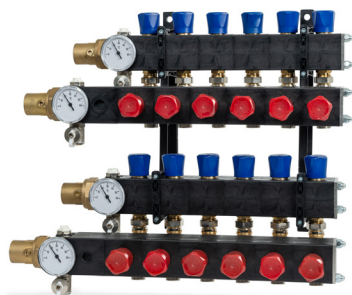

Met de composite 4-balks unit kan er individueel per groep verwarmd of gekoeld worden met één verdeler. Deze verdeler is bij uitstek geschikt voor o.a. utiliteitsbouw waarbij de temperaturen per vertrek sterk uiteen lopen. Met de bijbehorende regeling kan d.m.v. een thermostaat in iedere ruimte de gewenste temperatuur geselecteerd worden en onafhankelijk per vertrek gekoeld of verwarmd worden.

### Kenmerken

- Geschikt voor verwarmen en koelen
- Geïsoleerd dankzij luchtkamers rondom de waterzijdige doorlaat
- Koelen zonder condensatie
- Aansluiting zowel links als rechts mogelijk
- Modulaire opbouw
- Hoofd- of bijverwarming
- Thermostatische ventielen instelbaar/afsluitbaar
- Aanvoer- en retourzijdes voorzien van kogelkranen, thermometers en vulkranen
- Voorbereid voor zoneregeling bedraad


### Groepen

Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen
066001	1-groeps	066006	6-groeps	066011	11-groeps	066016	16-groeps
066002	2-groeps	066007	7-groeps	066012	12-groeps	066017	17-groeps
066003	3-groeps	066008	8-groeps	066013	13-groeps	066018	18-groeps
066004	4-groeps	066009	9-groeps	066014	14-groeps	066019	19-groeps
066005	5-groeps	066010	10-groeps	066015	15-groeps	066020	20-groeps

### Technische specificaties

Medium:	water of water-glycoloplossingen
Maximaal percentage glycol:	30%
Maximale werkdruk:	6 bar
Maximale testdruk met koud water:	6 bar
Thermometerschaal:	0 - 60 °C
Aansluiting van de verdeler primair:	1"
Aansluiting van de vloerverwarmingsbuis:	3/4" M - euroconus
Hartafstand tussen de ventielen secundair:	60 mm

Drukverliesdiagram composite verdelers

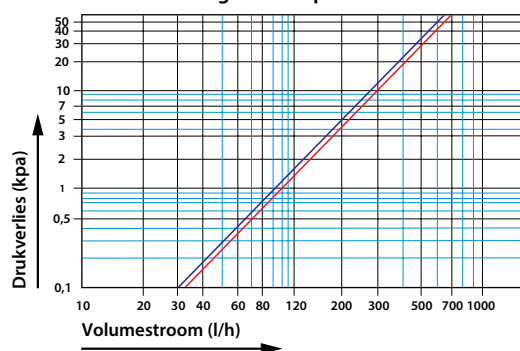

Composite verdeler met pomp voorzien van flowmeters en thermostatisch voorbereide ventielen.

Composite industrie verdeler voorzien van flowmeters en thermostatisch voorbereide ventielen.

### Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
190055	Meerprijs mano-/thermometer gemonteerd (0 - 6 bar / 0 °C tot 60 °C) i.p.v. thermometer
191828	Meerprijs automatische ontluchter 1/2" composite
650019	Composite geleidebocht 14 - 18 mm
650006	Composite geleidebocht 20 - 22 mm
191840	Kunststof klemthermometer 16 mm
191842	Kunststof klemthermometer 20 mm
650227	Composite leidingsleutel 27 mm t.b.v. euroconus adapter